Złącze do systemu pontonowego FLEX II

SKU: PL2FLCON

Cena brutto: 92,25 zł

Cena netto: 75,00 zł

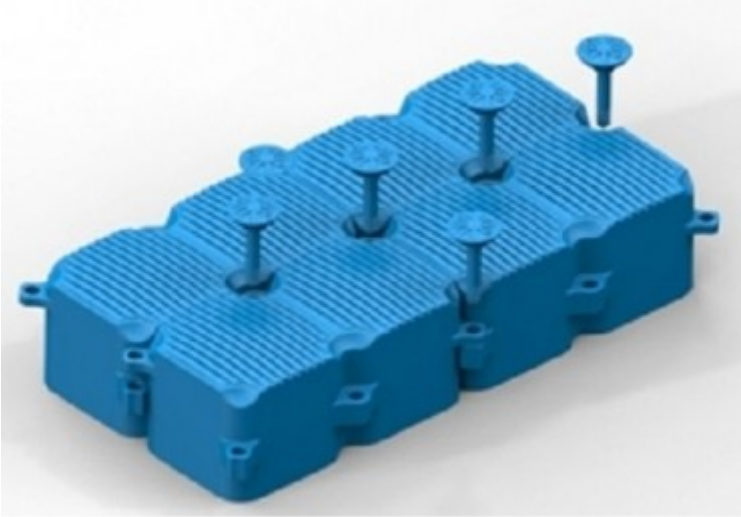

Specyfikacja Techniczna

Attribute	Wartość
Wymiary	17 x 19 x 5 cm
Kolor	Szary
Materiał	Polietylen
Waga	0,5 kg
Czas wysyłki	7-14 dni
Czas produkcji 100 szt	12 dni

Opis

Złącze do systemu pontonowego FLEX II

Szukasz oryginalnych, wytrzymałych i spasowanych elementów do budowy modułowych platform pływających? Oferowany **Złącze do systemu pontonowego FLEX II** to profesjonalny łącznik montażowy (kołek spajający) wyprodukowany w UE z mrozoodpornego i odpornego na promieniowanie UV tworzywa PE. Element został zaprojektowany z myślą o tłumieniu naprężeń skrętnych i amortyzacji ruchów falowych pomiędzy klockami pontonowymi, gwarantując integralność całej platformy. Montaż odbywa się szybko i bezproblemowo poprzez dokręcenie łącznika od góry w uszy montażowe pływaków przy użyciu dedykowanego klucza FLEX.

Dzięki precyzyjnej inżynierii łącznik po wkręceniu idealnie licuje się z płaszczyzną pływaków kostkowych, tworząc gładką, estetyczną i bezpieczną powierzchnię bez wystających krawędzi. Wytrzymały materiał jest całkowicie odporny na korozję, słoną wodę oraz gnicie, dzięki czemu łączniki mogą bez przeszkód zimować w lodzie wraz z całym pomostem modularnym bez ryzyka pęknięć.

Specyfikacja techniczna

Wymiary łącznika	17 x 19 x 5 cm
Masa własna	0.5 kg
Zastosowanie / Przeznaczenie	Łączenie modułów pływających typu FLEX II ze sobą
Materiał wykonania	Wytrzymały, mrozoodporny kompozyt polietylenowy (PE) z filtrem UV
Kolor	Szary

Główne zalety i korzyści:

- **Amortyzacja naprężeń:** Elastyczny kompozyt redukuje siły skrętne działające na uszy pływaków.
- **Zimowanie w lodzie:** Odporność na mróz pozwala na bezpieczne zimowanie bez demontażu.
- **Idealne licowanie:** Po dokręceniu nie wystaje ponad powierzchnię pomostu, chroniąc stopy użytkowników.
- **Wytrzymałość na UV:** Filtry chronią tworzywo przed starzeniem, pękaniem i degradacją na słońcu.