Płaski zbiornik podziemny FLAT 3000 l

SKU: RWTBOLT3000

Cena brutto: 3 407,10 zł

Cena netto: 2 770,00 zł

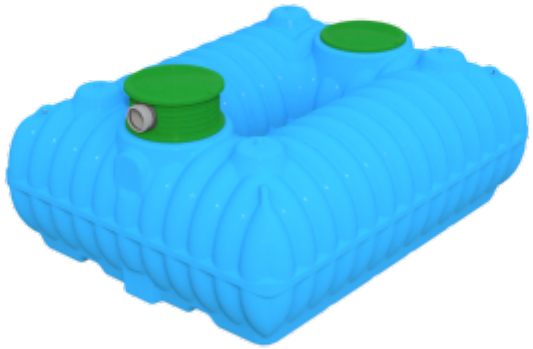

Specyfikacja Techniczna

Attribute	Wartość
Wymiary	240 x 194 x 112 cm
Kolor	Niebieski
Materiał	Polietylen
Czas wysyłki	7-14 dni

Opis

Płaski zbiornik podziemny FLAT 3000 l

Planujesz instalację podziemnego systemu retencji wody deszczowej, ale obawiasz się głębokich wykopów i trudnych warunków gruntowych? Profesjonalny **Płaski zbiornik podziemny FLAT 3000 l** to rewolucyjny zbiornik o niskim profilu i pojemności **3000 l**, wyprodukowany w Unii Europejskiej z wysokiej jakości polietylenu (HDPE). Unikalna płaska konstrukcja pozwala zredukować głębokość niezbędnego wykopu aż o 60% w porównaniu do klasycznych zbiorników cylindrycznych. Przekłada się to na drastyczne obniżenie kosztów prac ziemnych, brak konieczności używania ciężkiego sprzętu i łatwy montaż nawet przy wysokim poziomie wód gruntowych lub na terenach kamienistych.

Zbiornik produkowany jest jako jednolity monolit bez spawów i szwów, co wyklucza ryzyko rozszczelnienia na skutek osiadania gruntu. Specjalne ożebrowanie wzmacniające zapewnia ekstremalną odporność konstrukcji na naciski ziemi oraz naprężenia lodowe. FLAT jest w 100% neutralny dla środowiska gruntowo-wodnego, nie wydziela mikroplastiku i może stanowić idealną bazę pod rozbudowane systemy automatycznego nawadniania trawników.

Specyfikacja techniczna

Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	240 x 194 x 112 cm (długość x szerokość x wysokość)
Masa własna (waga)	115 kg
Pojemność nominalna	3000 l
Materiał wykonania	PE (polietylen HDPE z filtrem UV)
Kolor	Niebieski

Zastosowanie:

- **Podziemna retencja wody:** Dyskretne gromadzenie dużych zapasów deszczówki bez wpływu na estetykę działki.
- **Systemy automatycznego nawadniania:** Zasilanie zraszaczy ogrodowych poprzez zatapialną pompę ciśnieniową.
- **Ograniczanie spływu powierzchniowego:** Buforowanie wód opadowych podczas ulewnych deszczy.

Główne zalety i korzyści:

- **O 60% płytszy wykop:** Niezwykle płaski profil drastycznie obniża nakłady pracy i koszty ciężkiego sprzętu.
- **Wzmocnione ożebrowanie:** Wytrzymała, samonośna konstrukcja doskonale znosi naprężenia gruntu i parcie wód.
- **Całkowita szczelność:** Bezszwowy monolit z PE chroni przed przeciekami i infiltracją wód

gruntowych.

- **Możliwość montażu pod podjazdem:** Przy zastosowaniu odpowiedniej pokrywy (klasy B125) i rury wznoszącej dopuszczalny jest pojazd osobówki.
- **Idealny pod pompy hydroforowe:** Pojemność 3000 l stanowi doskonały bufor dla domowych systemów automatycznego nawadniania.